

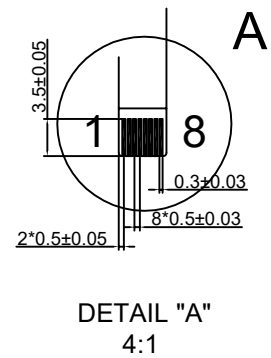
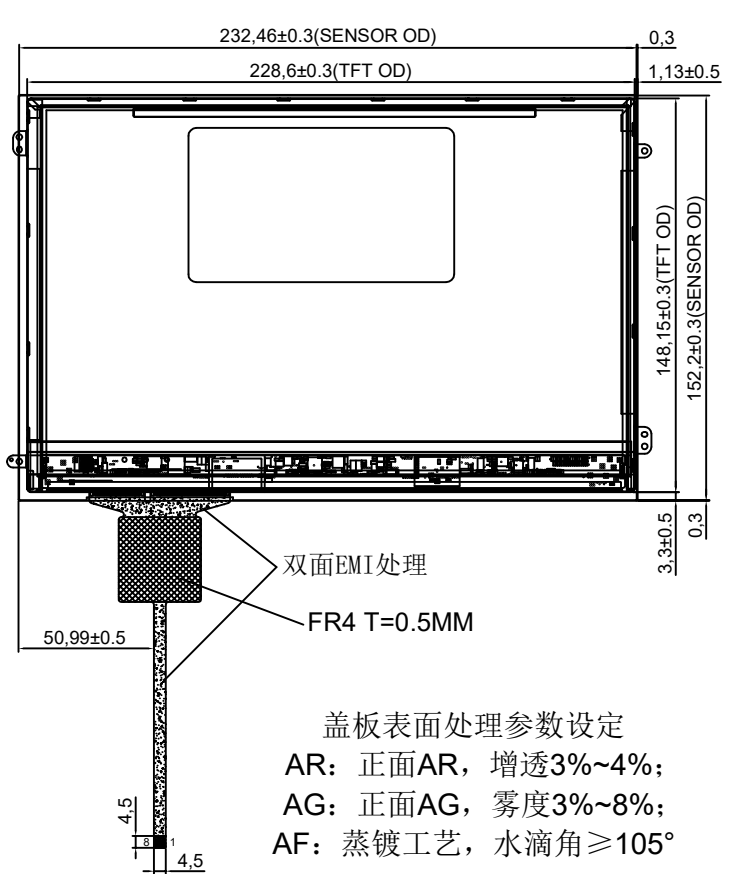


禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
△			
△			

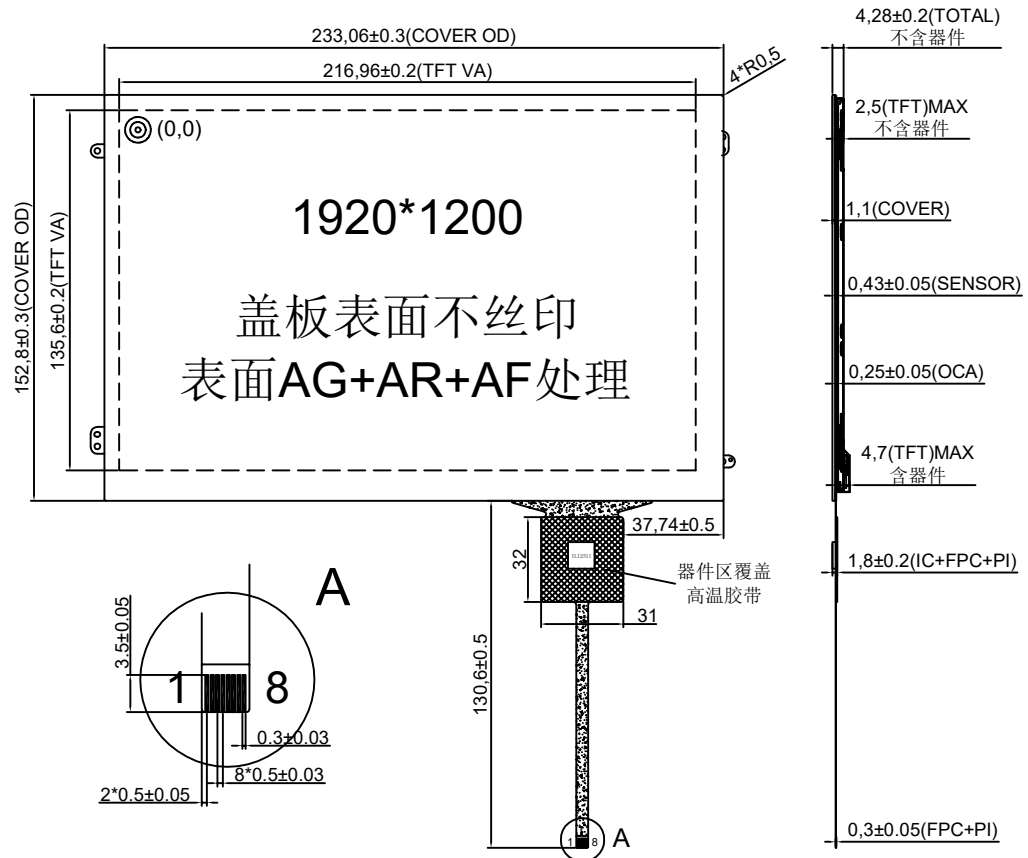

盖板表面处理参数设定  
AR: 正面AR, 增透3%~4%;  
AG: 正面AG, 雾度3%~8%;  
AF: 蒸镀工艺, 水滴角 $\geq 105^\circ$

TFT型号: B101UAN01.9



Front view

Side view

Back view

技术参数			
1. 接口方式:	USB	7. 湿度范围:	45~85%RH
2. 产品结构:	G+FF+TFT(全贴合)	8. 透 过 率:	$\geq 85\%$ (表面AG+AR+AF)
3. I C 方案:	ILI2511	9. 表面硬度:	$\geq 6H$
4. 钢化强度:	132G钢球, 30CM高度, 1次不破	10. 工作环境:	-20℃~+70℃, $\leq 85\%RH$
5. 触控点数:	10点	11. 储存环境:	-30℃~+80℃, $\leq 85\%RH$
6. 输入电压:	5V	12. 未标注尺寸公差按 $\pm 0.3$	

TP 8PIN:			
1	VCC	7	NC
2	GND	8	NC
3	D-		
4	D+		
5	NC		
6	NC		

		杭州宏桌科技有限公司 GraHowlet Technology CO., Ltd					
		产品型号	HX1011818	视图方向		单位	MM
版本号	V1.0	设计	LUO	日期	2020-10-20	版次	A1
客户编号		核准		日期		比例	1:1