
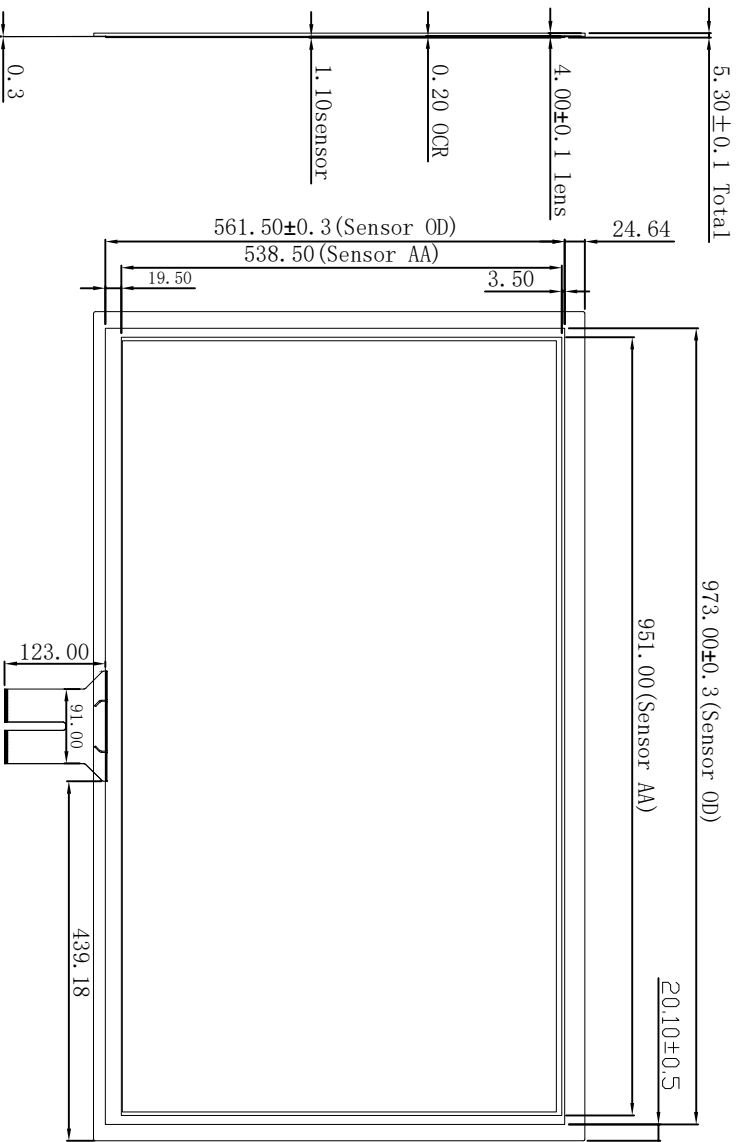


禁止使用ROHS有害物质

7	8	9
标记	修改内容	制图
Δ		
Δ		
Δ		
		变更日期

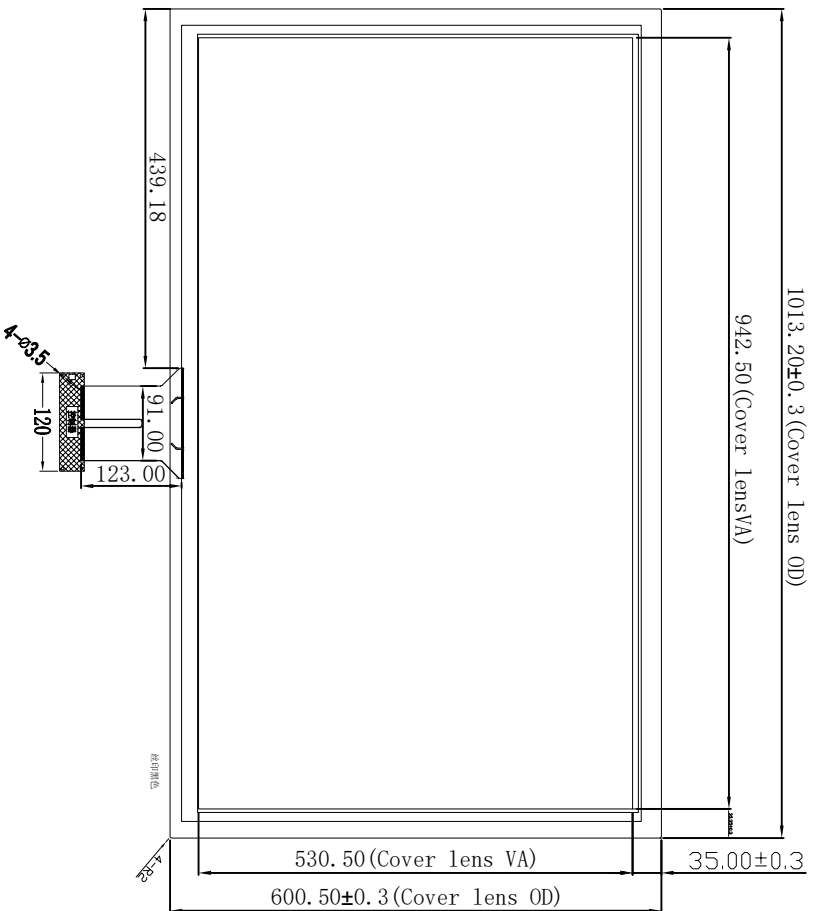

正面图

侧面图

反面图

技术参数

1. 接口方式:	USB	7. 温度范围:	45~85%RH
2. 产品结构:	G+G	8. 透过率:	≥85%
3. I C 方案:	ILI2315	9. 表面硬度:	≥6H
4. 钢化强度:	2500钢球, 0.9mm厚度, 落球1次不破	10. 工作环境:	-10°C~+60°C, ≤85%RH
5. 触控点数:	10点	11. 储存环境:	-20°C~+70°C, ≤85%RH
6. 输入电压:	5V	12. 未标注尺寸公差按±0.5	

USB Connector (T1)

1	VCC (5V)
2	DN
3	DP
4	GND



杭州宏毅科技有限公司  
Grahowlet Technology CO., Ltd

产品型号 HX4301601



单位 MM

版本号

V1.0

设计

Jeson

日期

2016-3-21

版次

A1

客户编号

核准

HBZ

日期

2016-3-21

比例

1:1